



# Mise en oeuvre des "atalus-double"


200 kg (140 Kg Billes d' Argex) environ 3,8 Unités / m<sup>2</sup>

## - 1 Vérification des hypothèses de calcul

Le mur doit correspondre à la note de calcul  
(Valider la hauteur, son emplacement les caractéristiques du sol en place  
si une substitution est demandée elle est réalisée sous le béton de propreté

## - 2 Pose du béton de propreté de 1,20 X 0,20


Si le mur est en pente les redans font 25 cm de hauteur

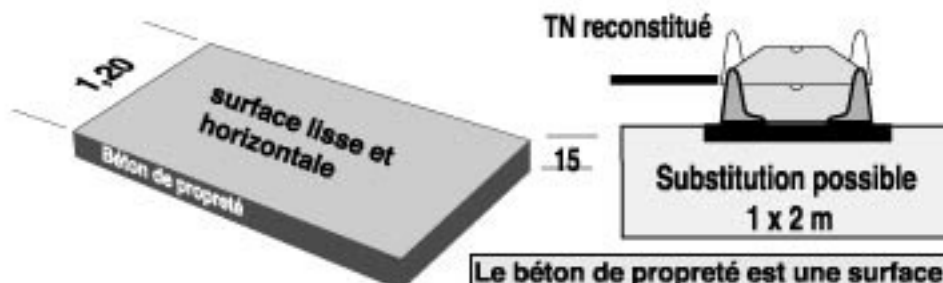

Le béton de propreté est une surface de référence, le dessus doit être au niveau -25 cm minimum par rapport au TN. (le plus souvent 50 cm)



## - 3 Pose du premier rang avec la pince spéciale (consignée)

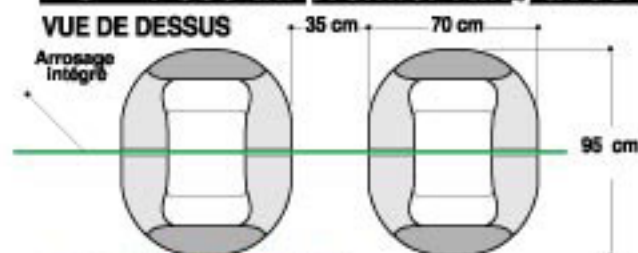

Fabriquer une calle de 25 cm pour poser le premier rang



## - 4 Mise en place de la terre végétale

- La terre végétale doit être :
- de bonne qualité
  - mise en place à chaque rang
  - tassée dans l'atalus à chaque rang

0,4 m<sup>3</sup> de terre / m<sup>2</sup> de mur

Un mauvais tassement de la terre végétale peut faire apparaître des trous entre les atalus-doubles très néfaste aux qualités acoustiques du mur.



# atalus

Murs de Soutènement et environnement

Chemin de Bellegarde  
69140 Rillieux la Pape  
e mail:  
otalus@club-internet.fr  
Tel 04 78 88 73 57  
Fax: 04 78 97 30 59

## - 4 La végétalisation

- Les plantations doivent être adaptées au site en tenant compte du climat et de l'orientation
- Murs verts à feuillages persistants (Hedera, Juniperus, Cotoneaster....) pour un entretien minimum.
  - Murs Fleuris avec des arbustes décoratifs (Rosiers EMERAS, Lavandes, conifères.....)
  - Massif de fleurs ( plantes annuelles), l'arrosage intégré est impératif.

