



www.atalus.cz


atalus"mini" (18)

1 jednotka váží 18 kg
13 jednotek na m²
a 100 litrů zeminy na osázení

Rádi Vám na požádání zdarma vyhotovíme předběžnou studii!

Požádejte
o brožurku
Návod k pokládce"

Travníky Atalus "18"
maximální výška 1,82
sklon 65°



Příklady řezů





atalus "50" Firma VRŠŤALA

1 jednotka váží 48 kg, spotřeba je 7 jednotek na m²
+ 150 litrů zeminy na osázení

Začlenění schodišť – výška 2 x 3 m

Zeleň přizpůsobená místním podmínkám



Osázená zeď s odskokem




Technická osázená zeď



Komplexní řešení

Pokládka zdi Atalus

La pose du mur atalus



Zajištění svahu před sesuvem nad roklí.
Projekční kancelář Atalus vypracovala projekt technického řešení a dohlížela na stavbě během realizace.




- TECHNICKÉ
- EKONOMICKÉ
- ESTETICKÉ
- EKOLOGICKÉ



www.atalus.cz

atalus "120" Firma VRŠŤALA

1 jednotka váží 120 kg, spotřeba je 3,9 jednotek na m²
+ 250 litrů zeminy na osázení

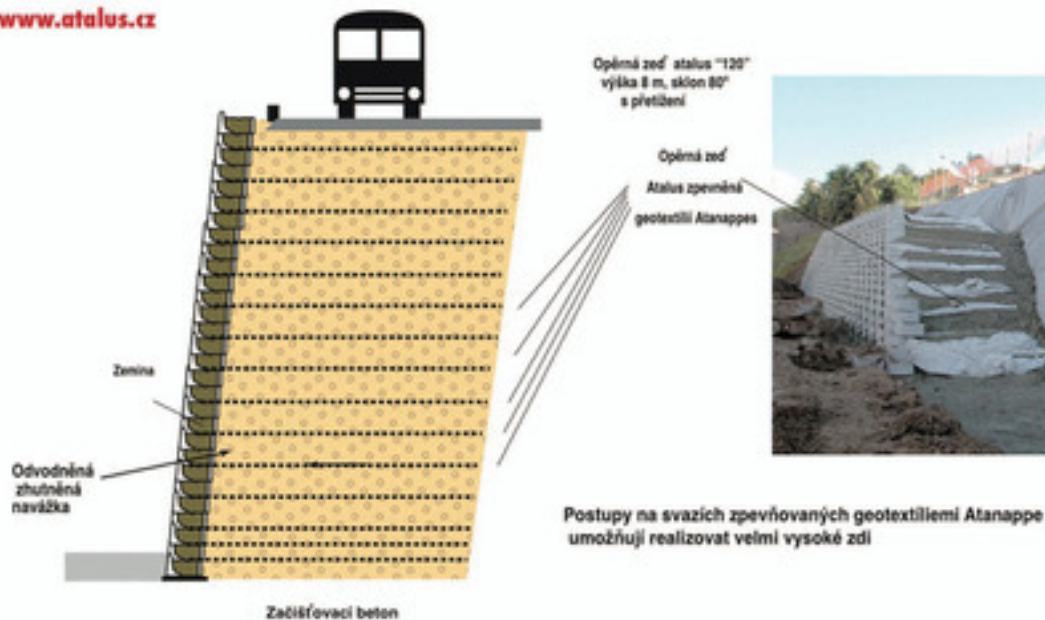

Postupy na svazích zpevňovaných geotextiliemi Atanappe umožňují realizovat velmi vysoké zdi

Úprava veřejného prostranství



Kruhový objezd



Zazeleněná zeď výška 7 m



Velmi vysoké zdi - 17 m



Rádi Vám na požádání zdarma vyhotovíme předběžnou studii!